

DRESTER

MYČKY KOL W-350, W-550




TECHNICKÉ ÚDAJE - DRESTER 2005	W - 350	W - 550
MAX. PRŮMĚR/ŠÍŘKA KOLA	800/280 mm	800/305 mm
MIN. PRŮMĚR/ŠÍŘKA KOLA		580/135 mm
KAPACITA NÁDRŽE		300 l
MAX. HLUČNOST		79 dB
POUŽITÝ MATERIÁL		nerez
TECHNOLOGIE MYTÍ	Patentovaná technologie mytí pomocí originálního granulátu dvoji tvrdosti 1:1	
SIGNALIZACE ZNEČIŠTĚNÍ		ano
MOŽNOST ODSTRANĚNÍ HRUBÝCH USAZENIN		ano
ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA		ano
PRŮMĚRNÁ PERIODA VÝMĚNY VODY		min 500 cyklů *
AUTOMATICKÉ PŘÍTLAČNÉ RAMENO	ne	ano
POHYBLIVÉ OSTRÍKOVACÍ RAMENO	ne	ano
POČÍTADLO CYKLŮ		ano
SUŠENÍ / PROGRAM PRO SAMOTNÉ SUŠENÍ		Ano / Ano
ČERPADLO		5,5 kW/380V - 500 l/min
ELEKTROMOTOR POHONU		0,12 kW
VSTUPNÍ TLAK VZDUCHU		max. 13 bar
VÝMĚNA VODY N NÁDRŽI	Vypouštění samospádem do kanalizace. Délka hadice cca 1m** Napouštění externí hadicí či jiným obdobným způsobem.	
CELKOVÁ ŠÍŘKA/VÝŠKA/HLOUBKA		933/1433/1213 mm
HMOTNOST BEZ NAPLNĚ		258 kg
POŽADAVKY NA EL. PŘÍPOJKU	Jistič (motorový) typ D, min 20A	

ZÁRUKA 24 měsíců


* v závislosti na průběžném odstraňování hrubých usazenin

** Zařízení je možno připojit přímo na odpadní či kanalizační potrubí prodloužením vypouštěcí hadice

Ovládací panel W – 350

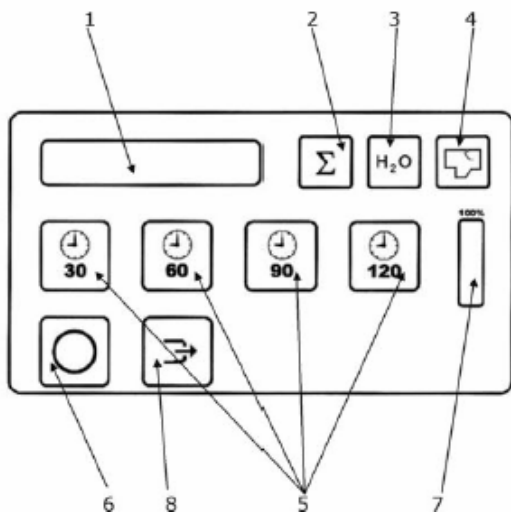


Ovládací panel W – 550

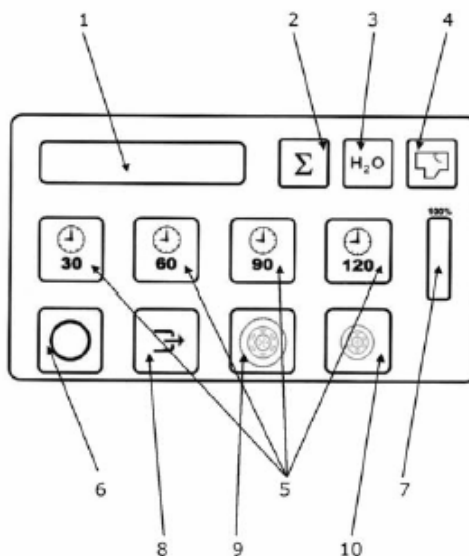

Legenda:

1. Display zobrazující počet mycích cyklů od poslední výměny vody.
2. Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí celkový počet mycích cyklů stroje.
3. Žluté kontrolní světlo blikáním signalizuje provedení 500 mycích cyklů od poslední výměny vody (nastavitelné).
4. Toto tlačítko se používá na oddělení granulátu od vody za pomoci sběrného koše
5. Spouštěcí tlačítka programování mycího cyklu 30, 60, 90 a 120 sec.
6. Alarmní a bezpečnostní "STOP" tlačítko.
7. Grafická světelná signalizace zobrazuje dobu a průběh právě prováděného mycího cyklu.
8. Tlačítko spuštění pouze sušícího cyklu
9. Spuštění mycího cyklu při mytí kola maximální přípustné velikosti
10. Spuštění mycího cyklu při mytí kola minimální přípustné velikosti (průměr cca 600mm). Pohyb ostříkovacího ramene je omezen a mytí kola proběhne efektivněji.

W - 350

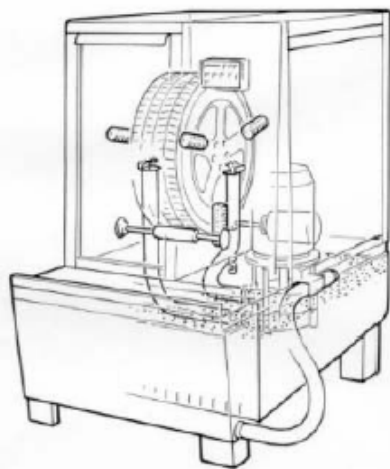

W - 550

